


Die Türschwellenrampe Basic-Line ist eine preiswerte Lösung, um kleinere Höhenunterschiede insbesondere bei Türschwellen zu überwinden. Die Türschwellenrampe läuft im Gegensatz zur Gummischwellenrampe Comfort Line auch nicht auf 0 mm ab, sondern hat je nach gewählter Höhe einen Ablauf auf 6 mm bis 18 mm. Daher sind diese für Fahrzeuge mit kleinen Rollen wie Rollatoren weniger gut geeignet. Sollte der Ablauf oder der Neigungswinkel ein Problem darstellen, dann empfehlen wir Ihnen die Türschwellenrampe Comfort Line mit schrägen Seiten.

Die Rampe ist 100 cm lang, in der Farbe schwarz und in 7 unterschiedlichen Höhen von 2,0 cm, 3,0 cm, 4,0 cm, 5,0 cm, 6,0 cm und 7,0 cm erhältlich. Die Auffahrbreite beträgt zwischen 20 bis 70 cm je nach Höhe der Schwelle. Die Tragfähigkeit der Gummischwellenrampe ist sehr hoch und beträgt 2500 kg.

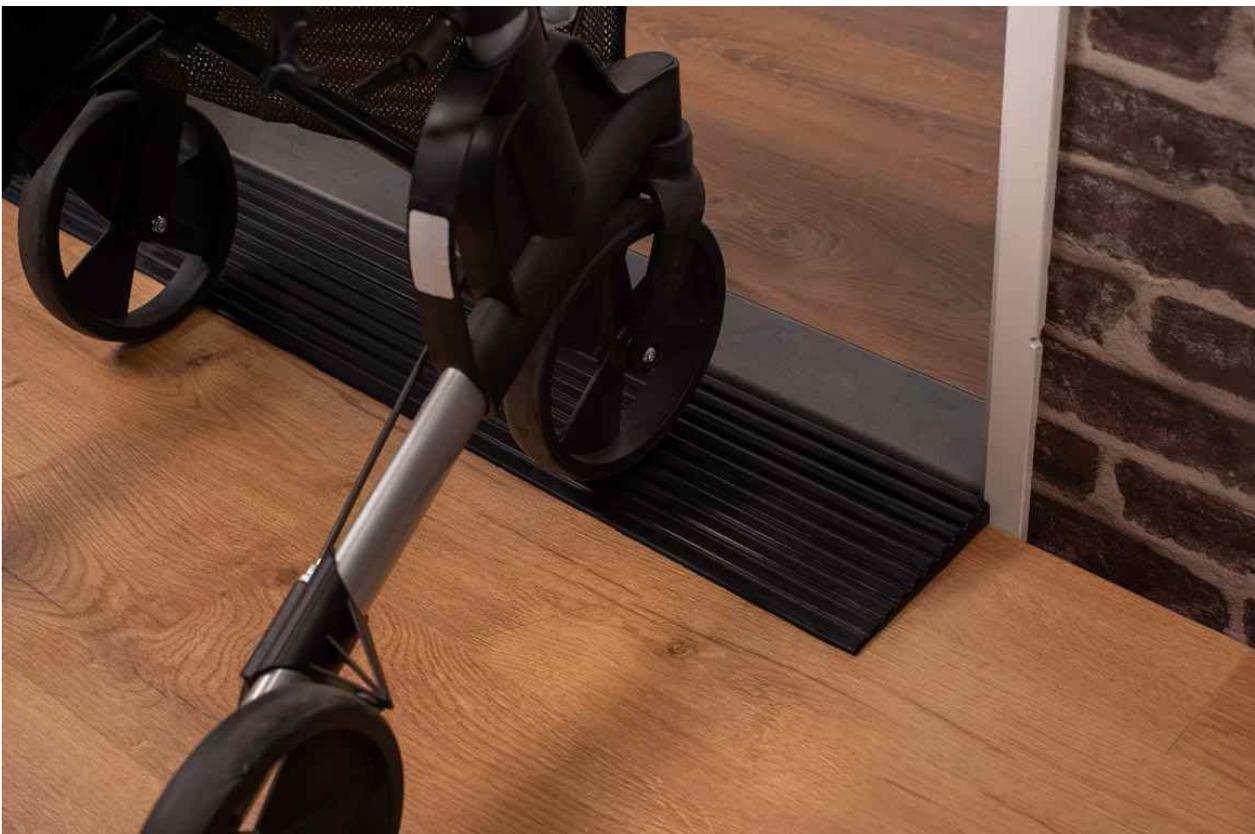

Die einzelnen Größen und Maße:

ArtNr	Bezeichnung	Typ-Nr.	Länge	Breite innen	Höhe
4601631	Gummischwellenrampe Budget, H 2,6 cm	244020	100,0 cm	20,0 cm	2,0 cm
4601632	Gummischwellenrampe Budget, H 3,8 cm	244030	100,0 cm	30,0 cm	3,0 cm
4601633	Gummischwellenrampe Budget, H 5,1 cm	244040	100,0 cm	40,0 cm	4,0 cm
4601634	Gummischwellenrampe Budget, H 6,5 cm	244050	100,0 cm	50,0 cm	5,0 cm
4601635	Gummischwellenrampe Budget, H 7,6 cm	244060	100,0 cm	60,0 cm	6,0 cm
4601636	Gummischwellenrampe Budget, H 9 cm	244070	100,0 cm	70,0 cm	7,0 cm