



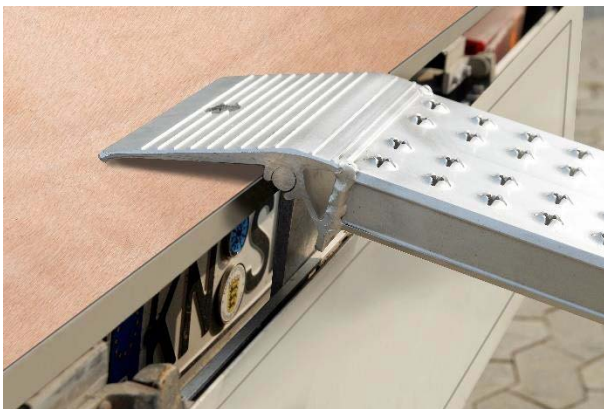

Auflagervarianten

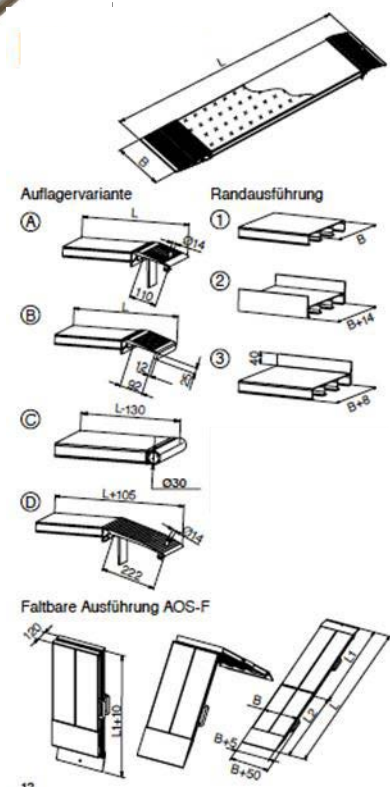

Die AOS-Schiene ist in verschiedenen Breiten und Längen verfügbar und variiert in den Tragfähigkeiten bis zu 2390 kg pro Paar. Die Rampenoberfläche ist gestanzt und verfügt somit über eine hohe Rutschfestigkeit (R12). Sie ist sehr robust und wegen der unterschiedlichen Breiten und Längen äußerst vielseitig einsetzbar.

Auf Wunsch kann die Rampe auch mit seitlichen Schutzrändern (40 mm hoch) oder auch in einer faltbaren Version gefertigt werden. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

Technische Daten

Relevante Daten für M. Walden:

Typ		Typ-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Höhendif.		Tragkraft*	Gewicht	Preisinkl.
			L [mm]	B [mm]	[mm]	min.	max.			
AOS 200	46301	081.01.008	1505	200	60	230	400	870	6	296,31
	46302	081.01.009	1995	200	60	310	540	550	8	352,24
	46303	081.01.010	2485	200	60	390	690	400	9	389,13
	46304	081.01.011	2975	200	60	470	830	310	11	465,29
AOS 300	46305	081.01.020	1505	300	60	220	400	1330	9	459,34
	46306	081.01.021	1995	300	60	310	540	900	11	552,16
	46307	081.01.022	2485	300	60	390	690	650	13	689,01
	46308	081.01.023	2975	300	60	470	830	510	15	787,78
	463010	081.01.026	1505	300	70	230	400	1920	12	737,80
	463011	081.01.027	1995	300	70	310	540	1620	16	905,59
	463012	081.01.028	2485	300	70	390	690	1490	19	1.115,03
	463013	081.01.029	2975	300	70	470	830	1350	23	1.331,61

Übrige Daten

Typ	Artikel-Nr.	Typ-Nr.	Länge L [mm]	Breite B [mm]	Höhe [mm]	Höhendif. HD [mm]	Tragkraft* [kg/Paar]	Gewicht [kg/Stück]
AOS 200	46301	081.01.008	1505	200	60	230 - 400	870	6
	46302	081.01.009	1995	200	60	310 - 540	550	8
	46303	081.01.010	2485	200	60	390 - 690	400	9
	46304	081.01.011	2975	200	60	470 - 830	310	11
AOS 300	46305	081.01.020	1505	300	60	230 - 400	1330	9
	46306	081.01.021	1995	300	60	310 - 540	900	11
	46307	081.01.022	2485	300	60	390 - 690	650	13
	46308	081.01.023	2975	300	60	470 - 830	510	15
	46309	081.01.024	3500	300	60	540 - 1050	410	17
	463010	081.01.026	1505	300	70	230 - 400	1920	12
	463011	081.01.027	1995	300	70	310 - 540	1620	16
	463012	081.01.028	2485	300	70	390 - 690	1490	19
	463013	081.01.029	2975	300	70	470 - 830	1350	23
	463014	081.01.030	3500	300	70	560 - 980	1090	27
AOS 400	463088	081.01.031	3990	300	70	630 - 1120	930	30
	463016	081.01.035	1505	400	60	230 - 400	1670	11
	463017	081.01.036	1995	400	60	310 - 540	1060	14
	463018	081.01.037	2485	400	60	390 - 690	770	17
	463019	081.01.038	2975	400	60	470 - 830	610	20
	463020	081.01.039	3500	400	60	560 - 980	490	23
	463021	081.01.041	1505	400	70	230 - 400	2390	15
	463022	081.01.042	1995	400	70	310 - 540	2020	19
	463023	081.01.043	2485	400	70	390 - 690	1850	23
	463024	081.01.044	2975	400	70	470 - 830	1750	28
	463025	081.01.045	3500	400	70	560 - 980	1530	33
	463026	081.01.046	3990	400	70	630 - 1120	1300	37
AOS 600	463027	081.01.047	1505	600	60	230 - 400	1230	17
	463028	081.01.048	1995	600	60	310 - 540	870	21
	463029	081.01.049	2485	600	60	390 - 690	635	25
	463030	081.01.050	1995	600	70	310 - 540	1210	29
	463031	081.01.051	2485	600	70	390 - 690	1110	35

Auffahrschiene Typ AOS

	463032	081.01.052	2975	600	70	470 - 830	1050	42
AOS 800	4630720	081.01.072	1995	800	60	310 - 540	1060	27
	4630721	081.01.073	2485	800	60	390 - 690	775	32
	4630722	081.01.074	2975	800	60	470 - 830	605	38
	463032	081.01.053	1505	800	70	230 - 400	1515	27
	463033	081.01.054	1995	800	70	310 - 540	1285	37
	463034	081.01.055	2485	800	70	390 - 690	1175	47
	463035	081.01.056	2975	800	70	470 - 830	955	57

* Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 m