Überladebrücke Typ HFB 55 und 60

Die mobile Überfahrbrücke ist für den universellen Einsatz gedacht und geeignet für geringe oder keine Höhenunterschiede zwischen LKW und Rampe. Die Rampe ist mit einem Anschlag versehen, sehr leicht, witterungsbeständig und äußerst robust. Die HFB 55 verfügt über eine sehr hohe Tragkraft von 4000 kg / Stück (Achslast), die HFB 60 hat noch eine Tragkraft von 1200 kg.

Technische Daten:

Typ	Artikel-Nr.	Länge [mm]	Breite B [mm]	Höhendif. H [mm] min.	Höhendif. H [mm] max.	Tragkraft (kg/Stück)	Gewicht (kg/Stück)
HFB 55	306.01.002	550	1250	-28	+60	4000	23
HFB 55	306.01.003	550	1500	-28	+60	4000	27
HFB 55	306.01.004	550	1750	-28	+60	4000	32
HFB 55	306.01.001	550	2000	-28	+60	4000	36

Typ	Artikel-Nr.	Länge [mm]	Breite B [mm]	Höhendif. H [mm] min.	Höhendif. H [mm] max.	Tragkraft (kg/Stück)	Gewicht (kg/Stück)
HFB 60	306.04.000	575	1250	-23	+40	1200	17
HFB 60	306.04.001	575	1500	-23	+40	1200	19
HFB 60	306.04.002	575	1750	-23	+40	1200	23
HFB 60	306.04.003	575	2000	-23	+40	1200	27

pro med serv ug & co.kg, Am Sandberg 7, D-42799 Leichlingen
Verkaufsbüro: Moltkestraße 21b, D-42799 Leichlingen
Email: info@rampenspezialist.de |Internet www.rampenspezialist.de
Tel: +49 2175 973 9999 | Fax: +49 2175 180537

Überladebrücke Typ HFB 55 und 60

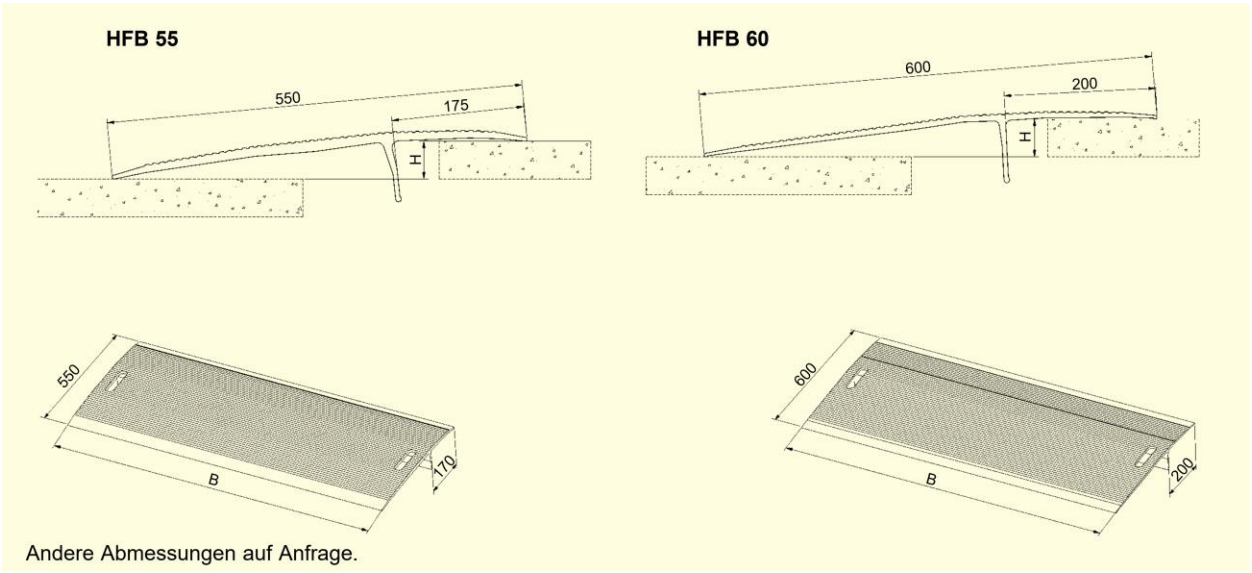

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Zum besseren Transport sind optional Bockrollen erhältlich.

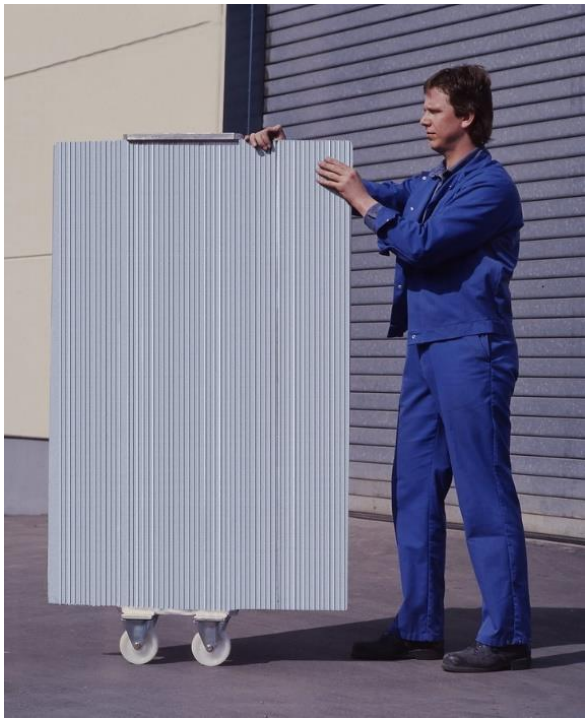

pro med serv ug & co.kg, Am Sandberg 7, D-42799 Leichlingen
Verkaufsbüro: Moltkestraße 21b, D-42799 Leichlingen
Email: info@rampenspezialist.de |Internet www.rampenspezialist.de
Tel: +49 2175 973 9999 | Fax: +49 2175 180537