




MBD

Mit der dreiteiligen, mobilen Überladebrücke ist es möglich, große Höhenunterschiede zwischen Rampe und LKW auszugleichen und zwar an allen Nebenanockstellen oder an niederen Rampen, die für eine fest installierte Überladebrücke zu wenig frequentiert sind. Mittels Stapleröffnungen ist die MBD jederzeit einfach und schnell dorthin zu transportieren, wo sie benötigt wird. Eine optimale Hilfe, flexibel im Einsatz, platzsparend bei Nichtgebrauch, günstig im Preis.



Typ	Bestellnummer	Länge L (mm)	Breite B (mm)	Höhendif. H (mm)		Tragkraft (kp/Stück)	Gewicht (kg/Stück)
				min.	max.		
MBD	306.02.000	4080	1500	+ 250	+ 500	4000	293
MBD	306.02.001	4080	1750	+ 250	+ 500	4000	332
MBD	306.02.002	4080	2000	+ 250	+ 500	4000	372

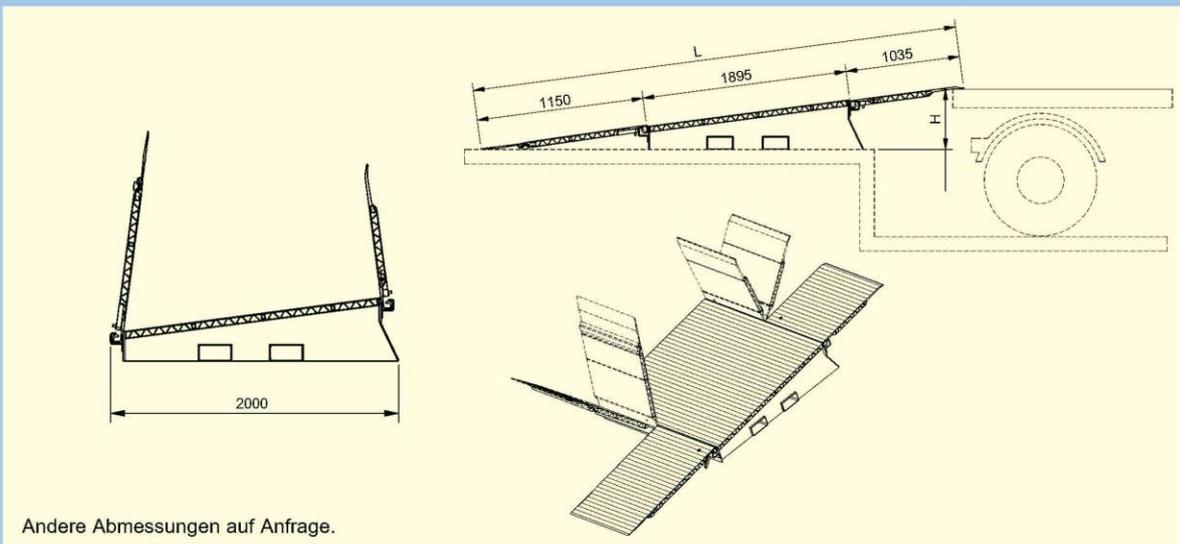

Andere Abmessungen auf Anfrage.