




Diese Sackkarrenrampe ist überall dort eine große Hilfe, wo mit luftbereiften Fahrzeugen schweres Material verladen wird. So gilt auch bei Möbelfirmen, in der Umzug-Branche und überall, wo Lasten mit Verladefahrzeugen Höhenunterschiede überwinden müssen, die Sackkarrenschiene als willkommene, zuverlässige Hilfe. Sie ist aus einer leichten, witterungsbeständigen Aluminiumlegierung hergestellt. Minimales Gewicht und hohe Tragkraft, zwei wichtige Kriterien für Verladeschienen, zeichnen diese Verladerampe aus. Ein großer Vorteil ist, dass **unterschiedliche Varianten** dieses Produktes zur Verfügung stehen. Bei einer gleichbleibenden Breite von 60cm sind Längen von 3 und 3,9 m im Angebot, das jeweils entsprechende Gewicht liegt bei 29 bzw. 36kg. So variiert auch die Tragkraft mit 350 und 500 kp. Die Sackkarrenrampe ist mit oder ohne seitlichen Schutzrand erhältlich. Mit Schutzrand ausgestattete Rampen bringen dann mit einer Fahrrinne, die 54cm breit ist, sicheren Schutz vor seitlichem Abdriften. Rutschsichere Lauffläche und Zungenauflager sind natürlich Standard.

Ein Keilprofil am unteren Auflagepunkt sorgt für glatten Übergang zwischen Erdboden und Beginn der Rampe. Auf Wunsch ist eine Lieferung mit beweglicher Auffahrzunge, faltbarer oder teilbarer Schiene möglich. Ausführung unter Berücksichtigung aller entsprechenden Sicherheitsvorschriften ist selbstverständlich.

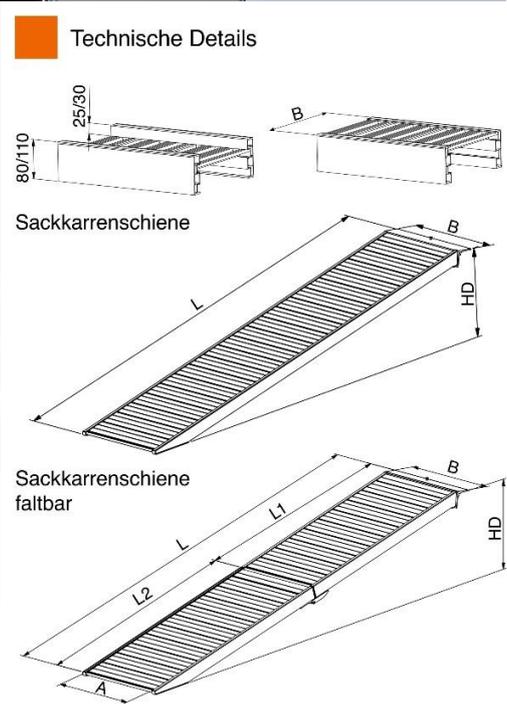

Technische Daten Sackkarrenschiene:

| Typ | Artikel-Nr. | Typ-Nr. | | Länge L [mm] | Breite [mm] | | Höhendif. HD [mm] | Tragkraft* [kg/Stück] | Gewicht [kg/Stück] |
|-----------------|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------|-----|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | ohne Rand | mit Rand | | A | B | | | |
| AVS 80 | 463077 / 463075 | 080.01.050 | 080.00.050 | 3060 | 540 | 600 | 680 - 850 | 350 | 29 |
| AVS 110 | 463083 / 463081 | 110.01.050 | 110.00.050 | 3950 | 540 | 600 | 880 - 1110 | 495 | 36 |
| AVS 80 faltbar | 4699019 / 4699020 | 080.55.050 | 080.56.050 | 3060 | 540 | 600 | 680 - 850 | 350 | 32 |
| AVS 110 faltbar | 4699012 / 4699022 | 110.55.050 | 110.56.050 | 3950 | 540 | 600 | 880 - 1110 | 495 | 40 |