

Die Rollstuhlrampe AOL-R ist für die Überbrückung von mehreren Stufen oder höheren Hindernissen. Sie ist vollständig aus Aluminium gefertigt mit einer speziellen Oberflächenstanzung, die eine hohe Rutschfestigkeit (R12) gewährleistet. **Auf Wunsch** kann die Rampe auch mit einem **Anti-rutschbelag** versehen werden, der eine hohe Rutschfestigkeit gewährleistet (R13). Die Rampe ist verfügbar in verschiedenen Längen und in Breiten von 80, 100 und 120 cm. Auf



## Breite 800 mm

Typ	Artikel-Nr.	Länge L [mm]	Breite B [mm]	Höhendifferenz von 16 % bis 20 % (mm)		Tragkraft (kg/Stück)	Gewicht (kg/Stück)
AOL-R	081.00.800	1505	800 (+36)	220	270	400	22
AOL-R	081.00.801	1995	800 (+36)	300	370	400	29
AOL-R	081.00.802	2485	800 (+36)	380	470	400	35
AOL-R	081.00.803	2975	800 (+36)	460	570	400	44
AOL-R	081.00.804	3500	800 (+36)	510	670	400	53
AOL-R	081.00.805	3990	800 (+36)	610	770	400	58
AOL-R	081.00.841	4480	800 (+36)	700	870	400	74
AOL-R	081.00.798	5005	800 (+36)	810	970	400	80
AOL-R	081.00.797	5495	800 (+36)	810	1070	400	83
AOL-R	081.00.796	5985	800 (+36)	960	1170	400	93

Bitte bei Bestellung stets Höhendifferenz angeben.

Ab Länge 4480 mm bestehend aus 2 Rampenteile mit mittigem Stützfuß.

Liegt die benötigte Höhendifferenz unterhalb der angegebenen Höhendifferenz, muss die Rampe entsprechend angepasst werden.

Sie erhalten in diesem Fall eine angepasste Variante.

## Breite 1000 mm

Typ	Artikel-Nr.	Länge L [mm]	Breite B [mm]	Höhendifferenz von 16 % bis 20 % (mm)		Tragkraft (kg/Stück)	Gewicht (kg/Stück)
AOL-R	081.00.2000	1505	1000 (+36)	220	270	400	26
AOL-R	081.00.2001	1995	1000 (+36)	300	370	400	34
AOL-R	081.00.2002	2485	1000 (+36)	380	470	400	41
AOL-R	081.00.2003	2975	1000 (+36)	460	570	400	51
AOL-R	081.00.2004	3500	1000 (+36)	510	670	400	65
AOL-R	081.00.2005	3990	1000 (+36)	610	770	400	67
AOL-R	081.00.1995	4480	1000 (+36)	700	870	400	74
AOL-R	081.00.1998	5005	1000 (+36)	810	970	400	91
AOL-R	081.00.1997	5495	1000 (+36)	810	1070	400	100
AOL-R	081.00.1996	5985	1000 (+36)	960	1170	400	109

Bitte bei Bestellung stets Höhendifferenz angeben.

Ab Länge 4480 mm bestehend aus 2 Rampenteile mit mittigem Stützfuß.

Liegt die benötigte Höhendifferenz unterhalb der angegebenen Höhendifferenz, muss die Rampe entsprechend angepasst werden.

Sie erhalten in diesem Fall eine angepasste Variante.

## Breite 1200 mm

Typ	Artikel-Nr.	Länge L [mm]	Breite B [mm]	Höhendifferenz bei 20% Steigung [mm]	Tragkraft (kg/Stück)	Gewicht (kg/Stück)
AOL-R	081.00.3000	1505	1200 (+36)	270	400	29
AOL-R	081.00.3001	1995	1200 (+36)	370	400	39
AOL-R	081.00.3002	2485	1200 (+36)	470	400	47
AOL-R	081.00.3003	2975	1200 (+36)	570	400	63
AOL-R	081.00.3004	3500	1200 (+36)	670	400	73
AOL-R	081.00.3005	3990	1200 (+36)	770	400	82
AOL-R	081.00.2995	4480	1200 (+36)	870	400	92
AOL-R	081.00.2998	5005	1200 (+36)	970	400	102
AOL-R	081.00.2997	5495	1200 (+36)	1070	400	112
AOL-R	081.00.2996	5985	1200 (+36)	1170	400	122

Bitte bei Bestellung stets Höhendifferenz angeben.

Ab Länge 4480 mm bestehend aus 2 Rampenteile mit mittigem Stützfuß.

Liegt die benötigte Höhendifferenz unterhalb der angegebenen Höhendifferenz, muss die Rampe entsprechend angepasst werden.


Sie erhalten in diesem Fall eine angepasste Variante.

## Geländer für AOL-R

2 durchgehende Handläufe

Neigbar um bis zu 13°

Typ	Artikel-Nr.	Länge [mm]	Anzahl Pfosten	Gewicht [kg]
AOL-Gel	081.40.302	1505	2	7
AOL-Gel	081.40.303	1995	3	9
AOL-Gel	081.40.304	2485	3	11
AOL-Gel	081.40.305	2975	4	13
AOL-Gel	081.40.493	3500	4	15
AOL-Gel	081.40.717	3990	5	17

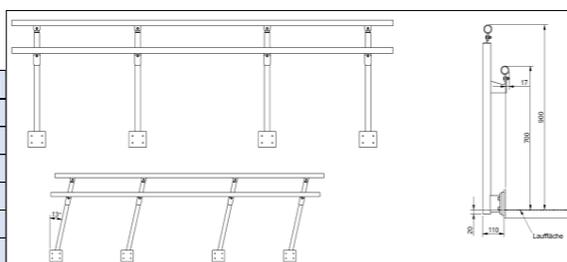

AOL-R Rampe mit gestanzter Rampenoberfläche



AOL-R Rampe mit Antirutschbelag



Abbildung mit optionalem Antirutschbelag